

产品板块

PRODUCT SECTOR



常规亮化 / 透明显示 / 显示艺术装置



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

<https://www.ever-trade.com.hk>



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

01 CASE SHOW

河北省
石家庄北二环立交桥





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

02 CASE SHOW

河北正定河北大道
照树灯





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



03 CASE SHOW

深圳蛇口花园城
点光源





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



04 CASE SHOW

江苏淮安大剧院
102万颗点光源





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

05 CASE SHOW

河北
正定古城





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



06 CASE SHOW

河北
石家庄裕彤体育馆





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

07 CASE SHOW

南京
长江大桥





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



08 CASE SHOW

复兴路乙63号
(融通总部大楼)





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

09 CASE SHOW

外交公寓





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

10 CASE SHOW

中海望京府-01





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



10 CASE SHOW

中海望京府-02





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



11 CASE SHOW

中海瀛海府+瀛海二府
-01





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

11 CASE SHOW

中海瀛海府+瀛海二府
-02





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

12 CASE SHOW

中宣部





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



13 CASE SHOW

太原诺德





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

CASE SHOW

綜合案例展示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

CASE SHOW

綜合案例展示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



CASE SHOW

綜合案例展示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



CASE SHOW

綜合案例展示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

CASE SHOW

綜合案例展示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



CASE SHOW

綜合案例展示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



CASE SHOW

綜合案例展示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



CASE SHOW

綜合案例展示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

CASE SHOW

綜合案例展示






Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

CASE SHOW

綜合案例展示

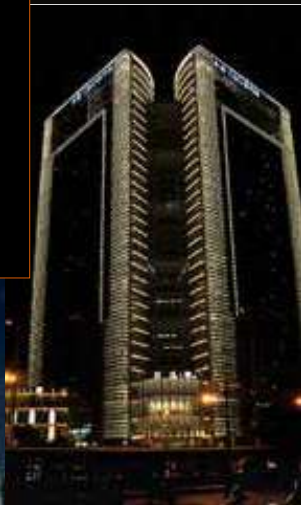




Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



CASE SHOW

综合案例展示



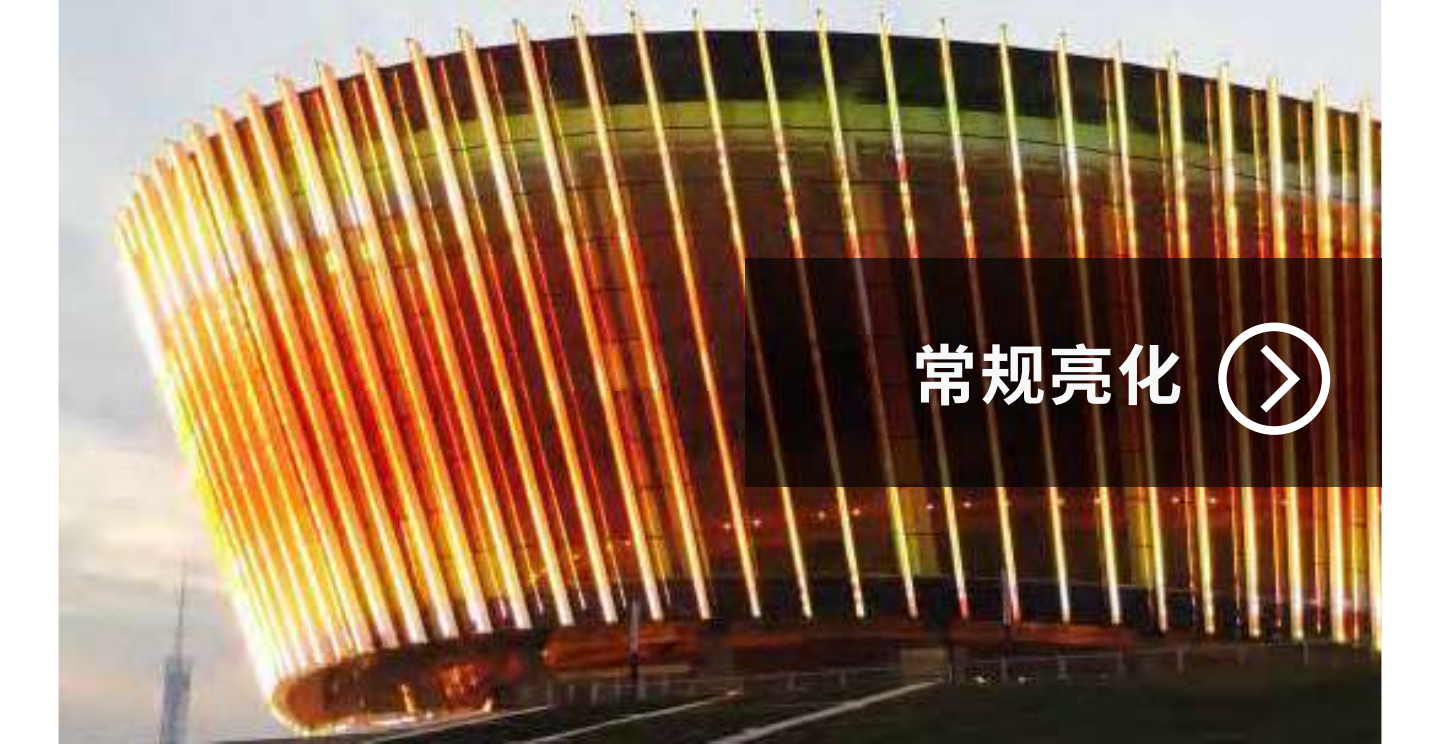

常规亮化





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

常规亮化·产品介绍

CONVENTIONAL
LIGHTING

产品类别

线条灯系列

LINE LAMP SERIES

01

洗墙灯系列

WALL LAMP SERIES
LINE LAMP SERIES

02

点光源系列

POINT LIGHT SERIES
LINE LAMP SERIES

03

投光灯系列

CAST LIGHT SERIES

04

异形灯

HETEROMORPHIC LAMP

05





线条灯系列 LINE LAMP SERIES

★ 产品特点 ★

01	超强防水	02	通用件模块化
03	防雷防静电防眩光设计	04	独特可调角度设计
05	适用各种场景	06	防护等级IP65

线条灯系列

NRX-2520



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	独立供电/ DMX并联 TTL串联 DMX series parallel connection/ TTL串联 TTL video[ol]
2	绿色Green	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
3	蓝色Blue	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
4	黄色Yellow	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
5	白色White	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
6	RGB	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
7	RGBW	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



120°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

NRX-L2520A



产品型号: NRX-L2520

输入电压: DC12/24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

额定功率: 12W/15W ±10%

使用寿命: 50000H

工作温度: -40°~60°


产品尺寸: 1000*25*20MM

防护等级: IP65

注: L2520B工作温度为-20°~60°

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



扩展配件

Expansion parts



PC面罩




旋转支架



注: 2520B款无PC面罩

线条灯系列

NRX-2831

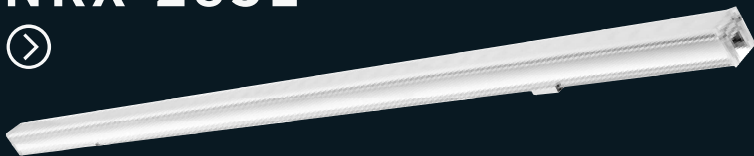

不锈钢支架



防积尘设计



灌胶防水

序号 Number	色温 Color	LED灯数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	独立调光/ DMX并接 TTL调光 DMX series parallel connection/ TTL调光 TTL video[ol]
2	绿色Green	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
3	蓝色Blue	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
4	黄色Yellow	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
5	白色White	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
6	RGB	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
7	RGBW	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



120°



定制
Custom



本色
Original




银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-2831

输入电压: DC12/24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

额定功率: 12W/15W±10%

使用寿命: 50000H


工作温度: -40°~60°

产品尺寸: 100*28*34MM

防护等级: IP65


产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



扩展配件

Expansion parts



配光曲线

Light distribution curve



线条灯系列

NRX-2650



不锈钢支架



防积尘设计



灌胶防水

序号 Number	色温 Color	LED灯数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	脉冲调光/ DMX并接 TTL调光 DMX series parallel connection/ TTL调光 TTL video[ol]
2	绿色Green	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
3	蓝色Blue	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
4	黄色Yellow	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
5	白色White	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
6	RGB	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
7	RGBW	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



120°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号:NRX-2650

输入电压:DC12/24V

颜色色温:R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

额定功率:12W/15W±10%

使用寿命:50000H



工作温度:-40°~60°

产品尺寸:100*26*34MM

防护等级:IP65

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



超大藏线空间

扩展配件

Expansion parts



方形面罩



旋转支架

配光曲线

Light distribution curve



线条灯系列

NRX-1430



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	多通道/ DMX控制 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL串接 TTL video dsl
2	绿色Green	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
3	蓝色Blue	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
4	黄色Yellow	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
5	白色White	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
6	RGB	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
7	RGBW	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



120°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-L1430

输入电压: DC12/24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

额定功率: 12W/15W±10%

使用寿命: 50000H


工作温度: -40°~60°

产品尺寸: 100*14*30MM

防护等级: IP65

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



配光曲线

Light distribution curve



线条灯系列

NRX-5626



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	同步调光/ DMX512 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL串接 TTL video led
2	绿色Green	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
3	蓝色Blue	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
4	黄色Yellow	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
5	白色White	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
6	RGB	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
7	RGBW	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



120°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



棕色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-L5626

输入电压: DC12/24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

额定功率: 12W/15W±10%

使用寿命: 50000H


工作温度: -40°~60°

产品尺寸: 100*56*26MM

防护等级: IP65

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)




配光曲线

Light distribution curve



线条灯系列

NRX-11250

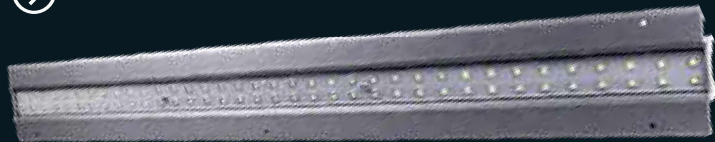

序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	72颗	DC12/24V	36W	独立常亮/ DMX串联 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL串接 TTL daisy chain
2	绿色Green	72颗	DC12/24V	36W	
3	蓝色Blue	72颗	DC12/24V	36W	
4	黄色Yellow	72颗	DC12/24V	36W	
5	白色White	72颗	DC12/24V	36W	
6	RGB	72颗	DC12/24V	36W	
7	RGBW	72颗	DC12/24V	48W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



120°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



棕色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-11250

输入电压: DC12/24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

额定功率: 36W ± 10%

使用寿命: 50000H


工作温度: -40°~60°

产品尺寸: 1000*12*52MM

防护等级: IP65

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)




配光曲线

Light distribution curve



线条灯系列

NRX-4050

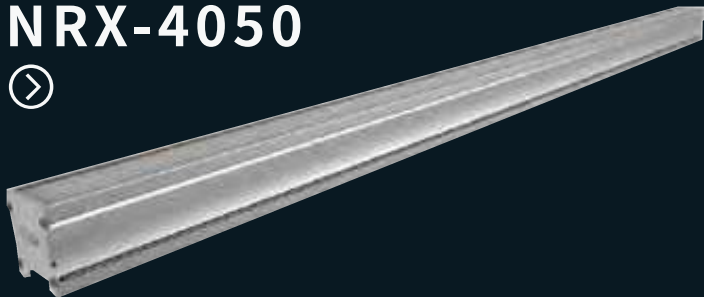

序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	36/48	DC12/24V/AC220V	12W/15W	静态驱动/ DMX并接 TTL地址 DMX series parallel connection/ TTL address
2	绿色Green	36/48	DC12/24V/AC220V	12W/15W	
3	蓝色Blue	36/48	DC12/24V/AC220V	12W/15W	
4	黄色Yellow	36/48	DC12/24V/AC220V	12W/15W	
5	白色White	36/48	DC12/24V/AC220V	12W/15W	
6	RGB	36/48	DC12/24V/AC220V	12W/15W	
8	RGBW	48	24V	15W	

发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE



120°

外观颜色

APPEARANCE COLOR



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



棕色
Brown

主要技术参数


MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-4050
输入电压: DC12/24V/AC220V
颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW
额定功率: 12W/15W±10%
使用寿命: 50000H
工作温度: -40°~60°
产品尺寸: 1000*40*50MM
防护等级: IP65

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



扩展配件

Expansion parts



配光曲线

Light distribution curve



线条灯系列

NRX-D30



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	静态常亮/ DMX可控 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL 编程 TTL video led
2	绿色Green	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
3	蓝色Blue	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
4	黄色Yellow	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
5	白色White	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
6	RGB	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
7	RGBW	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



120°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-D30

输入电压: DC12/24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

额定功率: 12W/15W±10%

使用寿命: 50000H



工作温度: -40°~60°

产品尺寸: 100*32*37.2MM

防护等级: IP65

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)




扩展配件

Expansion parts




配光曲线

Light distribution curve



线条灯系列

NRX-D50

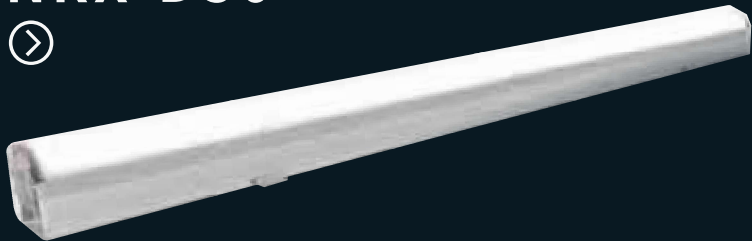

序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	脉冲宽度/DMX并接 TTL串联 DMX series parallel connection/ TTL series TTL video led
2	绿色Green	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
3	蓝色Blue	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
4	黄色Yellow	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
5	白色White	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
6	RGB	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	
7	RGW	36/48灯	DC12/24V	12W/15W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



120°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数



MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-D50
输入电压: DC12/24V
颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW
额定功率: 12W/15W±10%
使用寿命: 50000H
工作温度: -40°~60°
产品尺寸: 1000*50*61.5MM
防护等级: IP65

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)




扩展配件

Expansion parts



配光曲线

Light distribution curve







支架安装方式步骤 STEPS OF MOUNTING BRACKET

- 1、定好位后在建筑物上钻孔打入膨胀胶塞或膨胀螺栓；
- 2、把灯具放上去，支架的孔位对准膨胀胶塞或膨胀螺栓后，把穿了垫片的螺丝或膨胀螺母拧紧即可。
- 3、用把支架上方两侧的螺丝松开，调整好照射角度之后再拧紧即可。
- 4、支架安装后，灯具可进行角度调整，最大 $\pm 90^\circ$ 。



安装示意图

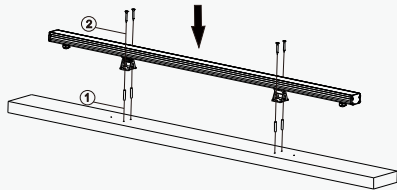

卡扣安装方式步骤 STEPS OF MOUNTING BRACKET

- 1、定好位后在建筑物上钻孔打入膨胀胶塞或膨胀螺栓；
- 2、把固定卡座放上去，卡座的孔位对准膨胀胶塞或膨胀螺栓后，把穿了垫片的螺丝或膨胀螺母拧紧即可。
- 3、再把灯具放上去，两个卡座与灯具平行成直线，从上往下压；
- 4、当听到啪的一声，卡座的卡扣卡在型材预先设计好的卡位即可。

安装示意图




同样的方式安装第二条线条灯，
安装完之后将灯具的公母接头连接，并拧紧防水螺帽。





控制系统连接图 CONTROL SYSTEM CONNECTION DIAGRAM

每台电源的带载能力：
是按电源总功率的80% ÷ 所带灯具功率

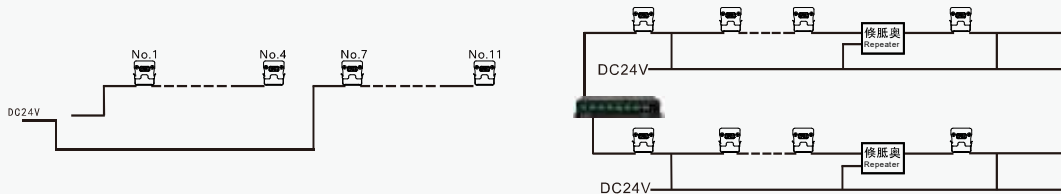



洗墙灯系列 WALL LAMP SERIES

★ 产品特点 ★


01	超强防水	02	通用件模块化
03	防雷防静电防眩光设计	04	独特可调角度设计
05	适用各种场景	06	防护等级IP67



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

洗墙灯系列

NRX-2639

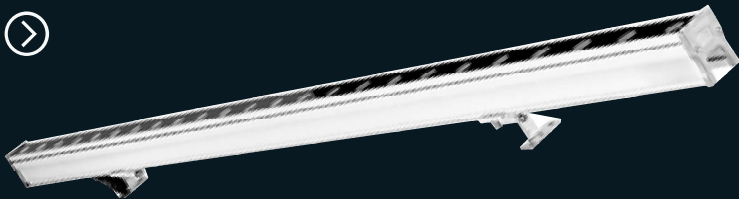

序号 Number	色温 Color	LED粒数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	24K	DC12/24V	12W	脉冲调光/ DMX并接/ TTL串联/ DMX series parallel connection/ TTL 串联 TTL viedeol
2	绿色Green	24K	DC12/24V	12W	
3	蓝色Blue	24K	DC12/24V	12W	
4	黄色Yellow	24K	DC12/24V	12W	
5	白色White	24K	DC12/24V	12W	
6	RGB	48K	DC12/24V	12W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



45°



60°



120°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-W2639

输入电压: DC12/24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB

额定功率: 9W/12W±10%

使用寿命: 50000H


工作温度: -40°~60°

产品尺寸: 1000*26*63MM

防护等级: IP65

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



扩展配件

Expansion parts



固定卡




配光曲线

Light distribution curve



洗墙灯系列

NRX-4266



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	18/24灯	DC12/24V/AC220V	18/24W	静态亮灯/ DMX并接 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL串接 TTL vicecld
2	绿色Green	18/24灯	DC12/24V/AC220V	18/24W	
3	蓝色Blue	18/24灯	DC12/24V/AC220V	18/24W	
4	黄色Yellow	18/24灯	DC12/24V/AC220V	18/24W	
5	白色White	18/24灯	DC12/24V/AC220V	18/24W	
6	RGB	18/24灯	DC12/24V/AC220V	18/24W	
7	双色	灯	DC24V	24W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPERANCE COLOR



10°

30°

45°

60°



定制



本色



银灰



褐色

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-4266

输入电压: DC12/24V, AC220V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/双色

额定功率: 18/24W ± 10%

使用寿命: 50000H


工作温度: -40~60°

产品尺寸: 1000*42*26MM

防护等级: IP67

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



扩展配件

Expansion parts



铝制



支架



遮光板



滑轨



高压电击滑块


配光曲线

Light distribution curve



洗墙灯系列

NRX-5626

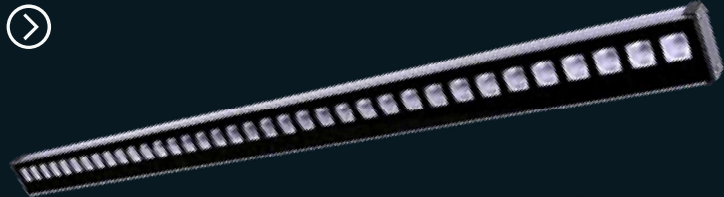

序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	30/36灯	DC24V	30/36/48/54W	静态恒流/ DMX并线 TTL串线 DMX series parallel connection/ TTL line TTL video led
2	绿色Green	30/36灯	DC24V	30/36/48/54W	
3	蓝色Blue	30/36灯	DC24V	30/36/48/54W	
4	黄色Yellow	30/36灯	DC24V	30/36/48/54W	
5	白色White	30/36灯	DC24V	30/36/48/54W	
6	RGB	36灯	DC24V	30/36/48/54W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



10°

30°

45°

60°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-5626

输入电压: DC24V

颜色色温: R/G/B/W/RGB

额定功率: 30/36/48/54W ±10%

使用寿命: 50000H



工作温度: -20°~60°

产品尺寸: 1000*56*26MM

防护等级: IP67

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)




扩展配件

Expansion parts





配光曲线

Light distribution curve



洗墙灯系列

NRX-4236

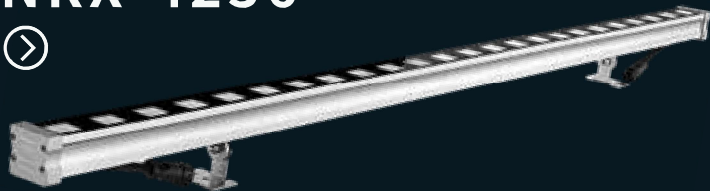

不锈钢支架



防积尘设计



结构防水

序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	18/24灯	DC24V	18/24/36W	静多路宽/DMX并接 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL串接 TTL video dsl
2	绿色Green	18/24/36灯	DC24V	18/24/36W	
3	蓝色Blue	18/24/36灯	DC24V	18/24/36W	
4	黄色Yellow	18/24/36灯	DC24V	18/24/36W	
5	白色White	18/24/36灯	DC24V	18/24/36W	
6	RGB	18/24/36灯	DC24V	18/24/36W	
7	双色	24/36灯	DC24V	18/24/36W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



10°



30°



45°



60°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-W4236

输入电压: DC24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/双色

额定功率: 18/24/36W

使用寿命: 50000H


工作温度: -20°~60°

产品尺寸: 100*42.5*37.5MM

防护等级: IP67

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



扩展配件

Expansion parts



扩展



遮光板




扩展



滑块

配光曲线

Light distribution curve



10°

10°/45°

10°/60°

洗墙灯系列

NRX-4941



不锈钢支架\带锁定功能



防积尘设计



结构防水

序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	36灯	DC24V	36/48/54W	静态驱动/ DMX512串 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL 串联 TTL video lol
2	绿色Green	36灯	DC24V	36/48/54W	
3	蓝色Blue	36灯	DC24V	36/48/54W	
4	黄色Yellow	36灯	DC24V	36/48/54W	
5	白色White	36灯	DC24V	36/48/54W	
6	RGB	36灯	DC24V	36/48/54W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



10°

30°

45°

60°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-W4236

输入电压: DC24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/双色

额定功率: 18/24/36W

使用寿命: 50000H


工作温度: -20°~60°

产品尺寸: 1000*42.5*37.5MM

防护等级: IP67

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



扩展配件

Expansion parts



格板



遮光板



支架



滑块

配光曲线

Light distribution curve



10°




10°-45°



10°-60°

线条灯系列

NRX-6576A

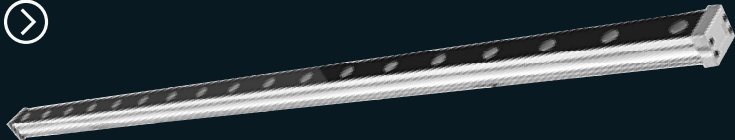

加硬铝合金支架



防积尘设计



结构防水

序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	1-24灯	DC12/24V/AC220V	1-72W	多种模式 DMX并接 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL串接 TTL video led
2	绿色Green	1-24灯	DC12/24V/AC220V	1-72W	
3	蓝色Blue	1-24灯	DC12/24V/AC220V	1-72W	
4	黄色Yellow	1-24灯	DC12/24V/AC220V	1-72W	
5	白色White	1-24灯	DC12/24V/AC220V	1-72W	
6	RGB	1-24灯	DC12/24V/AC220V	1-72W	
7	RGBW	1-24灯	DC12/24V/AC220V	1-72W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



定制




主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

		产品型号: NRX-W6576
		输入电压: DC12/24V, AC220V
		颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW
		额定功率: 1-72W
		使用寿命: 50000H
		工作温度: -40°~60°
		产品尺寸: 1000*65*76MM
		防护等级: IP67

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)

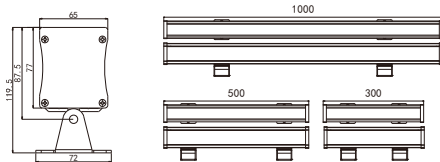

扩展配件

Expansion parts



支架



滑块

配光曲线


Light distribution curve



3°

线条灯系列

NRX-6576B

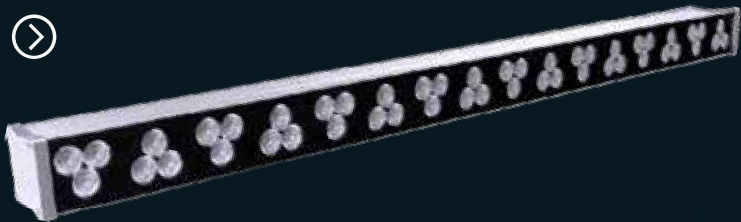

序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	48/72灯	DC24V/AC220V	48/72/96/150W	群名兼容/ DMX512串接 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL serial TTL video1ol
2	绿色Green	48/72灯	DC24V/AC220V	48/72/96/150W	
3	蓝色Blue	48/72灯	DC24V/AC220V	48/72/96/150W	
4	黄色Yellow	48/72灯	DC24V/AC220V	48/72/96/150W	
5	白色White	48/72灯	DC24V/AC220V	48/72/96/150W	
6	RGB	48/72灯	DC24V/AC220V	48/72/96/150W	
7	RGBW	48/72灯	DC24V/AC220V	48/72/96/150W	



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE

外观颜色

APPEARANCE COLOR



10°

30°

45°

60°



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown


主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

	产品型号: NRX-W6576B
	输入电压: DC24V/AC220V
	颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW
	额定功率: 40W~140W
	使用寿命: 50000H
	工作温度: -40°~60°
	产品尺寸: 1000*65*16MM
	防护等级: IP67

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



扩展配件

Expansion parts



支架



插块

配光曲线

Light distribution curve



10°



10°-45°




10°-65°



支架安装方式步骤 STEPS OF MOUNTING BRACKET

- 1、定好位后在建筑物上钻孔打入膨胀胶塞或膨胀螺栓；
- 2、把灯具放上去，支架的孔位对准膨胀胶塞或膨胀螺栓后，把穿了垫片的螺丝或膨胀螺母拧紧即可。
- 3、用把支架上方两侧的螺丝松开，调整好照射角度之后再拧紧即可。
- 4、支架安装后，灯具可进行角度调整。

安装示意图

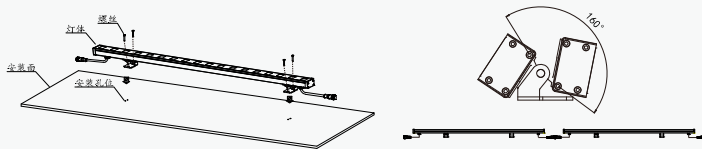


同样的方式安装第二条洗墙灯，
安装完之后将灯具的公母接头连接，并拧紧防水螺帽。

控制系统连接图 CONTROL SYSTEM CONNECTION DIAGRAM

每台电源的带载能力：
是按电源总功率的80% ÷ 所带灯具功率

说明：DMX控制器每端口为512通道，可按实际灯具占用通道数计算，
常规RGB洗墙灯占用3通道，RGBW占用4通道。





点光源系列 POINT LIGHT SERIES LINE LAMP SERIES

★ 产品特点 ★

01	超强防水	02	通用件模块化
03	防雷防静电防眩光设计	04	独特可调角度设计
05	适用各种场景	06	防护等级IP65

点光源系列

NRX-DG20



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	静态常亮/ DMX串联 TTL串联 DMX series parallel connection/ TTL 串联 TTL video lol
2	绿色Green	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
3	蓝色Blue	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
4	黄色Yellow	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
5	白色White	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
6	RGB	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
7	RGBW	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	



外观颜色

APPEARANCE COLOR



主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-DG20

输入电压: DC12

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW


额定功率: 0.75W ± 10%

使用寿命: 50000H

工作温度: -40°~60°

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE



120°

配光曲线

Light distribution curve



铝合金槽



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

点光源系列 NRX-DG3540



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	3PCS	DC12V	0.75W	静态点亮/ DMX并联 TTL串联 DMX series parallel connection/ TTL 串联 TTL videolol
2	绿色Green	3PCS	DC12V	0.75W	
3	蓝色Blue	3PCS	DC12V	0.75W	
4	黄色Yellow	3PCS	DC12V	0.75W	
5	白色White	3PCS	DC12V	0.75W	
6	RGB	3PCS	DC12V	0.75W	
7	RGBW	3PCS	DC12V	0.75W	



外观颜色

APPEARANCE COLOR



主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-DG3540

输入电压: DC12

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

额定功率: 0.75W±10%


使用寿命: 50000H

工作温度: -40°~60°

材质: 铝材+PC

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE



180°

配光曲线

Light distribution curve



结构防水

点光源系列

NRX-DG30



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	3PCS	DC12V	0.75W	静态点亮/ DMX串联 DMX series parallel connection/ TTL逻辑 TTL logic
2	绿色Green	3PCS	DC12V	0.75W	
3	蓝色Blue	3PCS	DC12V	0.75W	
4	黄色Yellow	3PCS	DC12V	0.75W	
5	白色White	3PCS	DC12V	0.75W	
6	RGB	3PCS	DC12V	0.75W	
7	RGBW	3PCS	DC12V	0.75W	



外观颜色

APPEARANCE COLOR



主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-DG30

输入电压: DC12V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW


额定功率: 0.75W±10%

使用寿命: 50000H

工作温度: -20°~60°

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE



120°

配光曲线

Light distribution curve



铝合金槽

点光源系列

NRX-DG40



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	6灯	DC12/24V	9W/12W	静态常亮/ DMX并联 TTL串联 DMX series parallel connection/ TTL 频闪 TTL video fl
2	绿色Green	6灯	DC12/24V	9W/12W	
3	蓝色Blue	6灯	DC12/24V	9W/12W	
4	黄色Yellow	6灯	DC12/24V	9W/12W	
5	白色White	6灯	DC12/24V	9W/12W	
6	RGB	6灯	DC12/24V	9W/12W	
7	RGBW	6灯/8灯	DC12/24V	9W/12W	



外观颜色

APPEARANCE COLOR



主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-DG40

输入电压: DC24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW


额定功率: 1.5W ± 10%

使用寿命: 50000H

工作温度: -20°~60°

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE



120°

配光曲线

Light distribution curve



铝合金槽

点光源系列

NRX-AP



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	12/18/24PCS	DC12/24V	3/4.5/6W	脉冲宽调/ DMX串接 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL 串接 TTL video ttl
2	绿色Green	12/18/24PCS	DC12/24V	3/4.5/6W	
3	蓝色Blue	12/18/24PCS	DC12/24V	3/4.5/6W	
4	黄色Yellow	12/18/24PCS	DC12/24V	3/4.5/6W	
5	白色White	12/18/24PCS	DC12/24V	3/4.5/6W	
6	RGB	12/18/24PCS	DC12/24V	3/4.5/6W	
7	RGBW	12/18/24PCS	DC12/24V	3/4.5/6W	



外观颜色

APPEARANCE COLOR



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-AP

输入电压: DC12/24V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

额定功率: 3/4.5/6W


使用寿命: 50000H

工作温度: -20°~60°

产品尺寸: Ø86/120/150*15MM

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE



120°

配光曲线

Light distribution curve



点光源系列

NRX-DG200 >



序号 Number	色温 Color	LED灯数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	48灯	DC24V	12W	异步常亮/ DMX串联 TTL串联 DMX series parallel connection/ TTL串接 TTL videolol
2	绿色Green	48灯	DC24V	12W	
3	蓝色Blue	48灯	DC24V	12W	
4	黄色Yellow	48灯	DC24V	12W	
5	白色White	48灯	DC24V	12W	
6	RGB	48灯	DC24V	12W	
7	RGBW	48灯	DC24V	12W	



外观颜色

APPEARANCE COLOR



主要技术参数


MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-DG200
输入电压: DC12/24V
颜色色温: R/G/B/Y/W/RG/B
额定功率: 9W/12W±10%
使用寿命: 50000H
工作温度: -40°~60°
产品尺寸: Φ200*150MM
防护等级: IP67

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



发光角度

LIGHT EMITTING ANGLE




120°

支架安装方式步骤 STEPS OF MOUNTING BRACKET

- 1、定好位后在建筑物上钻孔打入膨胀胶塞或膨胀螺栓，装好支架；
- 2、再把点光源往支架上轻压进去，通过灯体扣住即可固定。


安装示意图

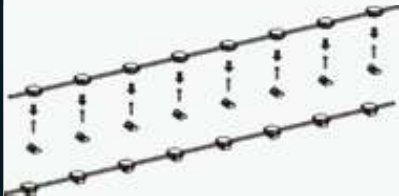

钢丝绳安装方式 STEEL WIRE INSTALLATION

- 1.把钢丝绳用花兰固定好，并拉紧钢丝绳；
- 2.把安装扣按要求距离一个一个扣上钢丝绳，并检查一定要扣到位；
- 3.把点光源对准安装扣上的扣位扣好，并检查点光源一定要扣到位；


安装示意图

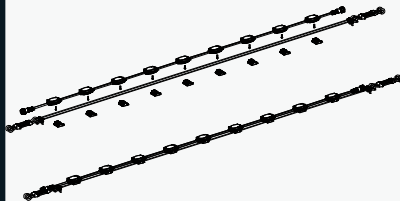

型材安装方式步骤 STEPS OF SECTION INSTALLATION

- 1、把点光源对准铝槽的灯体孔位，稍用力往上一按，当透明面罩的卡位卡住铝槽表面即可。
- 2、然后在铝槽的翻边处，用自攻螺丝与安装面进行固定安装。


安装示意图

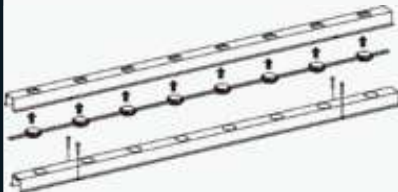




单色系统连接图

MONOCHROME SYSTEM CONNECTION DIAGRAM

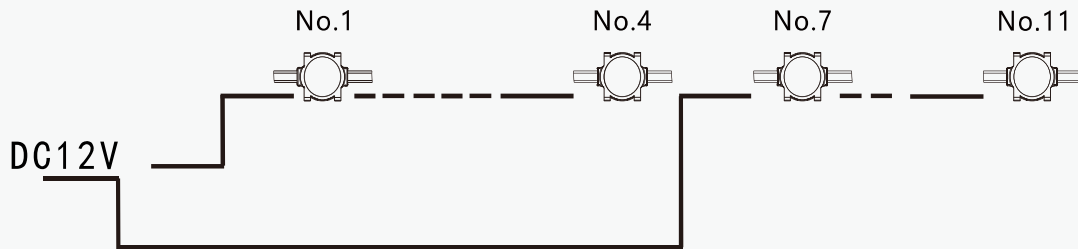



控制系统连接图 CONTROL SYSTEM CONNECTION DIAGRAM

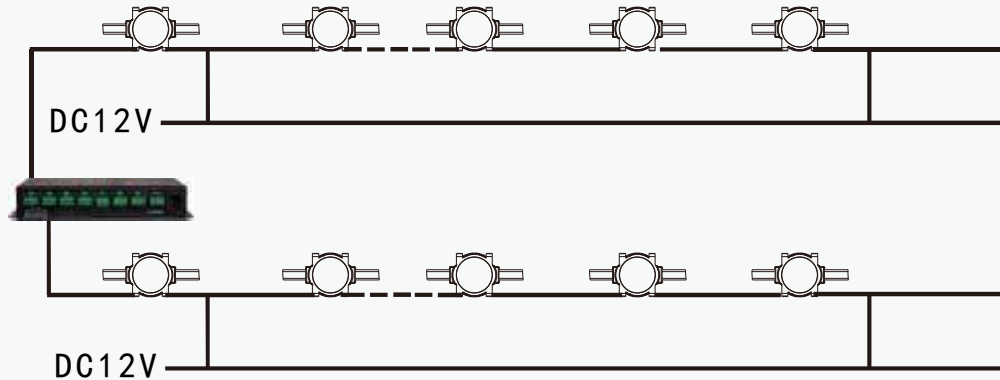



投光灯系列 CAST LIGHT SERIES

★ 产品特点 ★

01	超强防水	02	通用件模块化
03	防雷防静电防眩光设计	04	独特可调角度设计
05	适用各种场景	06	防护等级IP67

投光灯系列- 皓月系列

NRX-HY180 >



产品特色



1. 角度可调 (无极调角6°~60°)
2. 亮度可调 (灰度等级0~255)
3. 功率可调
4. 方向可调 (360°旋转)
5. 色温可调

序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	静态调光/ DMX并接 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL串接 TTL serial
2	绿色Green	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
3	蓝色Blue	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
4	黄色Yellow	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
5	白色White	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
6	RGB	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
7	RGBW	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	

主要技术参数


MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-HY180
输入电压: DC12/24V AC180~230V
颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW
额定功率: 18W/24W/35W/48W±10%
使用寿命: 50000H
工作温度: -40°~60°
产品尺寸: 296*237.8MM (旋转底座)
防护等级: IP67

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位 : mm)




外观颜色

APPEARANCE COLOR



配光曲线

Light distribution curve



扩展配件

EXPANSION PARTS



投光灯系列- 皓月系列

NRX-HY80



产品可拼接



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	静态端光/ DMX并联 TTL串联 DMX series parallel connection/ TTL串联 TTL serial
2	绿色Green	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
3	蓝色Blue	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
4	黄色Yellow	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
5	白色White	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
6	RGB	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	
7	RGBW	1/2/3PCS	DC12V	0.2/0.4/0.6W	


主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

	产品型号: NRX-HY80
	输入电压: DC12/24V AC180~230V
	颜色色温: R/G/B/Y/W/RG/B/RGBW
	额定功率: 6W/9W
	使用寿命: 50000H
	工作温度: -40°~60°
	产品尺寸: 79.6*73.7.8MM (旋转底座)
	防护等级: IP67

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



外观颜色

APPEARANCE COLOR



定制
Custom



本色
Original




银灰
Silver grey



褐色
Brown

配光曲线


Light distribution curve



投光灯系列- 皓月系列
NRX-HY85



产品尺寸

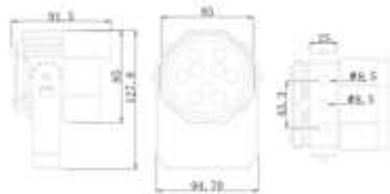

主要技术参数



产品名称: 多功能投光灯

产品型号:HV85

输入电压: DC12/24V AC180-230V

額定功率:6W/8W/12W

顏色色溫: R/G/B/Y/W/RGB/RG3W

使用寿命: 50000H

工作溫度: -40°~60°


防护等级: IP67

投光灯系列- 皓月系列 NRX-HY150 ➤



产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)

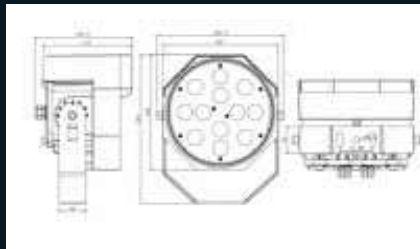

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品名称: 多功能投光灯

产品型号: HY150

输入电压: DC12/24V AC180-230V

额定功率: 12W/18W/24W

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

使用寿命: 50000H

工作温度: -40°~60°

防护等级: IP67



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

投光灯系列- 皓月系列 NRX-HY220 >



产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品名称: 多功能投光灯

产品型号: HY220

输入电压: DC12/24V AC180-230V

额定功率: 50W/60W/70W

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW

使用寿命: 50000H

工作温度: -40°~60°

防护等级: IP67




Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

投光灯系列- 皓月系列 NRX-HY260 >



产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)

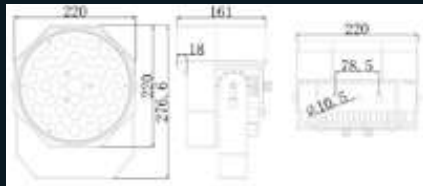

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品名称: 多功能投光灯

产品型号: HY260

输入电压: DC12/24V AC180-230V

额定功率: 60W/80W/120W

颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RG3W

使用寿命: 50000H

工作温度: -40°~60°

防护等级: IP67

诺之光-多功能投光灯

NRX-230 >

一款具有现代化气息,可以对光进行完美演绎,简洁的外形,充满着时尚的气息;
 整体结构采用高强度压铸铝合金,安全可靠;高透光率钢化玻璃;防积水设计
 壳体采用空气对流散热设计,可以高效散热;
 灯体模块化设计
 出光角度从10°-60度可选,整灯功率最大可以做到60W



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	18/24/36PCS	DC12/24/AC220V	18/24/36/48W	静态点亮/ DMX串联 TTL串接 DMX series parallel connection/ TTL 端接 TTL videolol
2	绿色Green	18/24/36PCS	DC12/24/AC220V	18/24/36/48W	
3	蓝色Blue	18/24/36PCS	DC12/24/AC220V	18/24/36/48W	
4	黄色Yellow	18/24/36PCS	DC12/24/AC220V	18/24/36/48W	
5	白色White	18/24/36PCS	DC12/24/AC220V	18/24/36/48W	
6	RGB	18/24/36PCS	DC12/24/AC220V	18/24/36/48W	



外观颜色

APPEARANCE COLOR

配光曲线

Light distribution curve



定制
Custom



本色
Original



银灰
Silver grey



褐色
Brown



10°



20°



30°



60°

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-HY18C

输入电压: DC12/24V AC180~230V

颜色色温: R/G/B/Y/W/RG3/RGBW

额定功率: 18W/24W/36W/48W±10%

使用寿命: 50000H


工作温度: -40°~60°

产品尺寸: 296*237.8MM (旋转底座)

防护等级: IP67

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)



设计分解



➤ 投光灯系列之小宝系列 NRX-XBM185

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号:NRX-XBM185
输入电压:DC24/AC220V
颜色色温:R/G/B/Y/W
额定功率:18X2W
使用寿命:50000H
工作温度:-20°~60°
灯体尺寸:185*150*190MM
防护等级:IP65



➤ 投光灯系列之小宝系列 NRX-XBM350

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号:NRX-XBM350
输入电压:DC24/AC220V
颜色色温:R/G/B/Y/W
额定功率:48X2W
使用寿命:50000H
工作温度:-20°~60°
灯体尺寸:350*150*210MM
防护等级:IP65



➤ 投光灯系列之小宝系列 NRX-XBM260

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号:NRX-XBM260
输入电压:DC24/AC220V
颜色色温:R/G/B/Y/W
额定功率:36X2W
使用寿命:50000H
工作温度:-20°~60°
灯体尺寸:260*150*190MM
防护等级:IP65



➤ 投光灯系列之小宝系列 NRX-XBM575

主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号:NRX-XBM575
输入电压:DC24/AC220V
颜色色温:R/G/B/Y/W
额定功率:100X1.5W
使用寿命:50000H
工作温度:-20°~60°
灯体尺寸:575*150*210MM
防护等级:IP65



➤ 投光灯系列之小西瓜系列 NRX-XXG100

主要技术参数	MAIN TECHNICAL PARAMETERS		
产品型号: NRX-XXG100			
额定功率: 3X3W			
铝基板尺寸: 直径65MM			
材质组合: 压铸铝			
防护等级: IP65			

➤ 投光灯系列之小西瓜系列 NRX-XXG130

主要技术参数	MAIN TECHNICAL PARAMETERS		
产品型号: NRX-XXG130			
额定功率: 9X2W			
铝基板尺寸: 直径90MM			
材质组合: 压铸铝			
防护等级: IP65			

➤ 投光灯系列之小西瓜系列 NRX-XXG160

主要技术参数	MAIN TECHNICAL PARAMETERS		
产品型号: NRX-XXG160			
额定功率: 18X1W			
铝基板尺寸: 直径120MM			
材质组合: 压铸铝			
防护等级: IP65			

➤ 投光灯系列之小西瓜系列 NRX-XXG190

主要技术参数	MAIN TECHNICAL PARAMETERS		
产品型号: NRX-XXG190			
额定功率: 36X1W			
铝基板尺寸: 直径150MM			
材质组合: 压铸铝			
防护等级: IP65			

➤ 投光灯系列之小西瓜系列 NRX-XXG230

主要技术参数	MAIN TECHNICAL PARAMETERS		
产品型号: NRX-XXG230			
额定功率: 54X1W			
铝基板尺寸: 直径190MM			
材质组合: 压铸铝			
防护等级: IP65			

➤ 投光灯系列之小西瓜系列 NRX-XXG290

主要技术参数	MAIN TECHNICAL PARAMETERS		
产品型号: NRX-XXG290			
额定功率: 100X1W			
铝基板尺寸: 直径240MM			
材质组合: 压铸铝			
防护等级: IP65			

➤ 投光灯系列之铁灰色系列 NRX-XYTH135

	主要技术参数		MAIN TECHNICAL PARAMETERS		

➤ 投光灯系列之铁灰色系列 NRX-XYTH215

	主要技术参数		MAIN TECHNICAL PARAMETERS		
	产品型号:NRX-XYTH215				
	输入电压:DC24/AC220V				
	颜色色温:R/G/B/Y/W				
	额定功率:24X1W/36X1W				
	使用寿命:50000H				
	工作温度:-20°~60°				
	灯体尺寸:215*350MM				
	防护等级:IP65				

➤ 投光灯系列之铁灰色系列 NRX-XYTH175

	主要技术参数	MAIN TECHNICAL PARAMETERS		
	产品型号:NRX-XYTH175			
	输入电压:DC24/AC220V			
	颜色色温:R/G/B/Y/W			
	额定功率:18X2W			
	使用寿命:50000H			
	工作温度:-20°~60°			
	灯体尺寸:175*70MM			
	防护等级:IP65			

➤ 投光灯系列之铁灰色系列 NRX-XYTH245


主要技术参数	MAIN TECHNICAL PARAMETERS		
产品型号: NFX-XYTH245			
输入电压: DC24/AC220V			
颜色色温: R/G/B/Y/W			
额定功率: 60X1W			
使用寿命: 50000H			
工作温度: -20°~60°			
灯体尺寸: 245*350MM			
防护等级: IP65			



支架安装方式步骤 STEPS OF MOUNTING BRACKET


- 1、定好位后，在建筑物上钻孔，打入膨胀胶塞或膨胀螺栓；
- 2、把灯具放上去，支架的孔位对准膨胀胶塞或膨胀螺栓后，把穿了垫片的螺丝或膨胀螺母拧紧即可。

安装示意图



控制系统连接图 CONTROL SYSTEM CONNECTION DIAGRAM

每台电源的带载能力：
是按电源总功率的80% ÷ 所带灯具功率

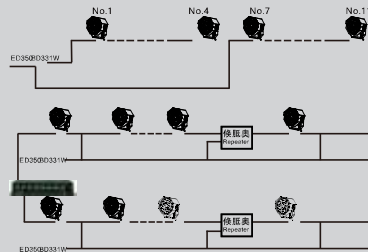

说明：DMX控制器每端口为512通道，可按实际灯具占用通道数计算，常规单色调光，每灯占用1个通道。



异形灯 HETEROMORPHIC LAMP

★ 产品特点 ★

01	超强防水	02	通用件模块化
03	防雷防静电防眩光设计	04	独特可调角度设计
05	适用各种场景	06	防护等级IP67

异形灯系列- 抱箍灯

NRX-HP

产品应用场所

- ◎ 楼体、高架、桥梁的轮廓勾勒
- ◎ 公园、园林、景区景观亮化
- ◎ 河道、河堤景观亮化
- ◎ 古建筑装饰照明
- ◎ 楼体顶部造型装饰亮化
- ◎ 地下、湖边、游泳池等潮湿环境中用灯



序号 Number	色温 Color	LED颗数/LED Number	输入电压 Input voltage	功率 Power	驱动控制方式 Control mode
1	红色Red	72灯	DC24V	18W	静态单光/ DMX并接 TTL接收 DMX series parallel connection/ TTL接收 TTL video.ccl
2	绿色Green	72灯	DC24V	18W	
3	蓝色Blue	72灯	DC24V	18W	
4	黄色Yellow	72灯	DC24V	18W	
5	白色White	72灯	DC24V	18W	
6	RGB	72灯	DC24V	8W	
7	RGBW	72灯	DC24V	18W	



配光曲线

Light distribution curve



主要技术参数


MAIN TECHNICAL PARAMETERS



产品型号: NRX-HP
输入电压: DC24V
颜色色温: R/G/B/Y/W/RGB/RGBW
额定功率: 18W ± 10%
使用寿命: 50000H
工作温度: -20°~60°
产品尺寸: Ø197*281MM
防护等级: IP65

产品尺寸

PRODUCT SIZE (单位: mm)

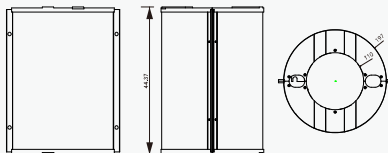

外观颜色

APPEARANCE COLOR



发光角度


LIGHT EMITTING ANGLE



360°



支架安装方式步骤 STEPS OF MOUNTING BRACKET




- 1、把灯具放上去，孔位对准对应的孔位，把穿了垫片的螺丝与螺母拧紧即可。
- 2、以同样的方式安装第二个灯具，安装完之后连接第一个灯具与第二个灯具的公母接头，如图。



控制系统连接图 CONTROL SYSTEM CONNECTION DIAGRAM

每台电源的带载能力：
是按电源总功率的80% ÷ 所带灯具功率



说明：DMX控制器每端口为512通道，可按实际灯具占用通道数计数，常规单色调光，每灯占用1通道。

A photograph of a modern building with a transparent facade at night. The building is illuminated from within, and its structure is visible through the glass. The building is reflected in a pool of water in the foreground. The text "透明显示" is overlaid on the right side of the image, followed by a circular arrow icon.

透明显示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明显示·产品介绍

CONVENTIONAL
LIGHTING

产品类别

01

格空屏

LINE LAMP SERIES

02

透明屏

WALL LAMP SERIES
LINE LAMP SERIES

03

LED智能玻璃显示



POINT LIGHT SERIES
LINE LAMP SERIES





格空屏

★ 产品优势 ★



01

晶莹剔透
高达40-85%的通透率

02

体态轻盈
7.5-15.6公斤/平米

03

简便
快速安装



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

产品参数

产品规格	GSP0812	GSP1515	GSP3131	GSP2525	GSP5050
标准单元尺寸	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
外壳材料	铝型材&PC面罩	铝型材&PC面罩	铝型材&PC面罩	铝型材&PC面罩	铝型材&PC面罩
LED灯	表贴灯 3535 RGB	超高亮直插灯 (1R1G1B)	超高亮直插灯 (1R1G1B)	超高亮直插灯 (1R1G1B)	超高亮直插灯 (1R1G1B)
像素点	9600dot/平方米	4096dot/平方米	1024dot/平方米	1600dot/平方米	400dot/平方米
像素间距	8*12mm	15*15mm	31*31mm	25*25mm	50*50mm
通透率	20%	30%	60%	50%	71%
重量	≤12.5Kg	≤10.5Kg	≤9.5Kg	≤7.7Kg	≤7Kg
单元方向	水平 垂直	水平 垂直	水平 垂直	水平 垂直	水平 垂直
安装方式	前安装 后安装	前安装 后安装	前安装 后安装	前安装 后安装	前安装 后安装
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
输入电压	AC180-264V	AC180-264V	AC180-264V	AC180-264V	AC180-264V
频率范围	47Hz-63Hz	47Hz-63Hz	47Hz-63Hz	47Hz-63Hz	47Hz-63Hz
最大功耗	≤560W/平方米	≤600W/平方米	≤320W/平方米	≤360W/平方米	≤280W/平方米
平均功耗	160W/平方米	200W/平方米	100W/平方米	100W/平方米	100W/平方米
静态功率	≤12W	≤12W	≤9.6W	≤9.6W	≤8.5W
亮度	9500cd/m ²	10800 cd/m ²	5400 cd/m ²	9500 cd/m ²	4000 cd/m ²
相体分辨率	120x80	64x64	32x32	40x40	20x20
扫描方式	2扫	静态	静态	静态	静态
刷新频率(Hz)	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
灰度	16bit	16bit	16bit	16bit	16bit
发光效率	98%	98%	98%	98%	98%



格空屏

★ 产品特点 ★

01

轻巧纤薄

02

高通透低风阻

03

防护等级高前后IP65

04

产品可定制尺寸多元化

05

支持热插拔电源双备份

06

高亮度昼夜可使用

07


色彩饱和刷新频率高

08

安装便捷易维护



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

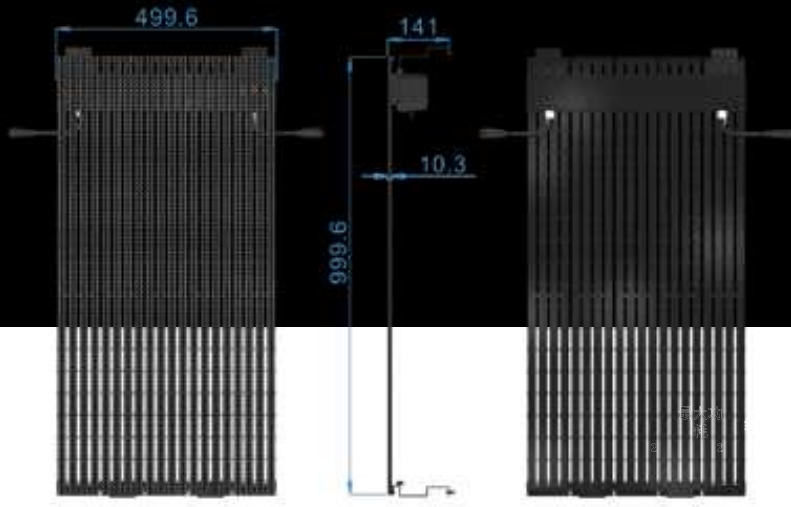




Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

格空屏


GSP0812

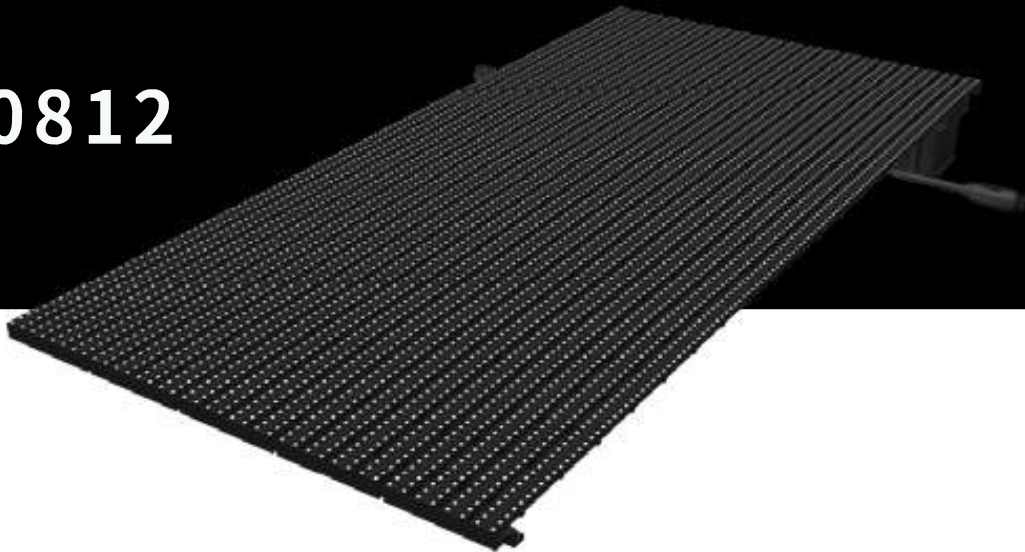



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

格空屏 GSP1515

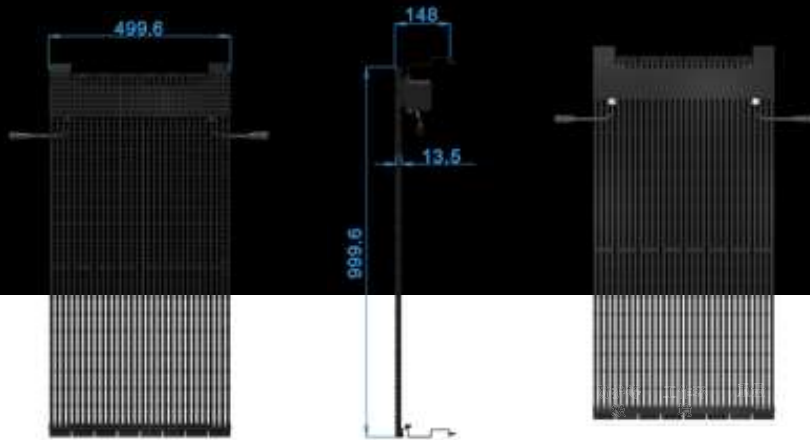




Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

格空屏


GSP1515

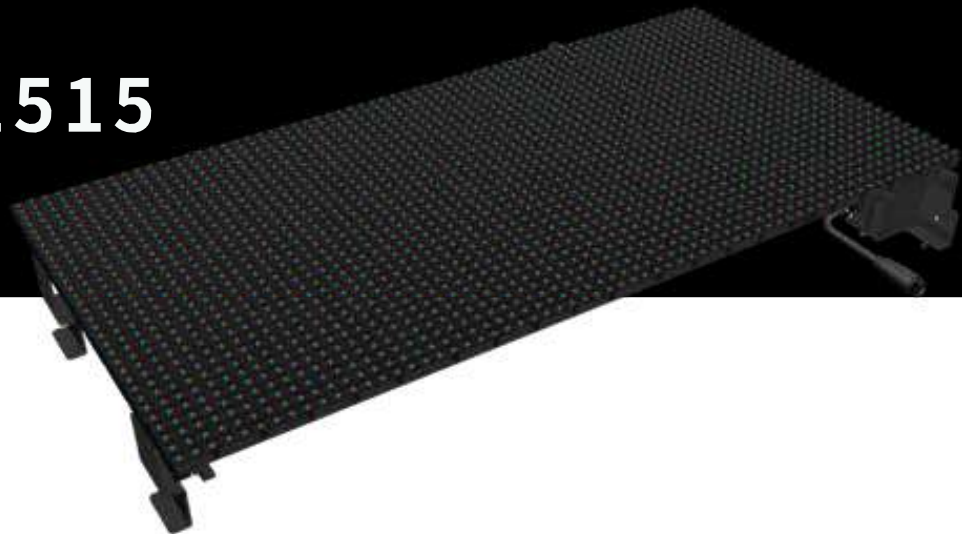



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

格空屏 GSP2525

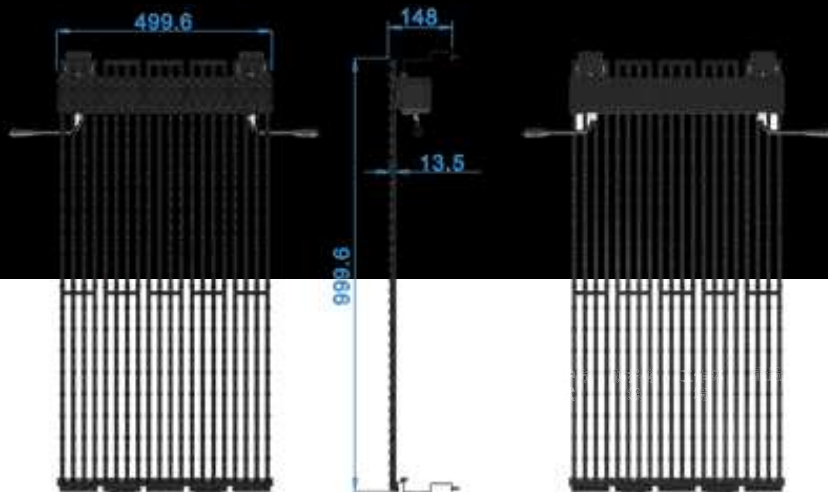



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司


格空屏 GSP2525





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司


格空屏 GSP3131

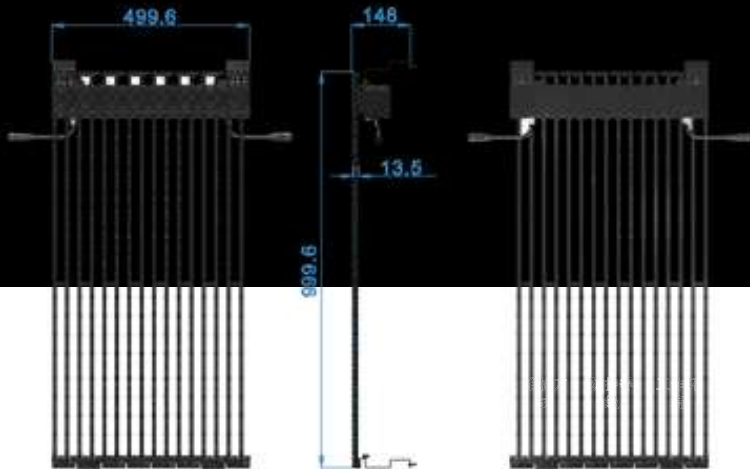



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司


格空屏 GSP3131

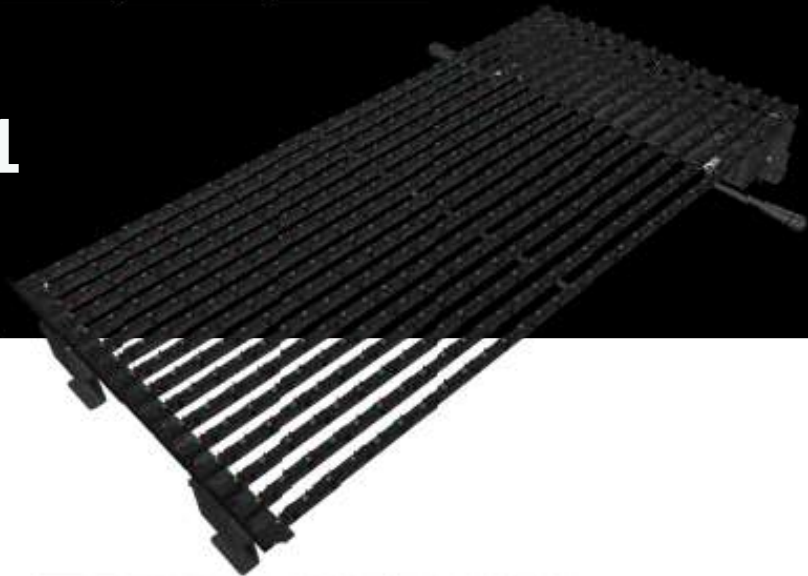



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

格空屏 GSP5050

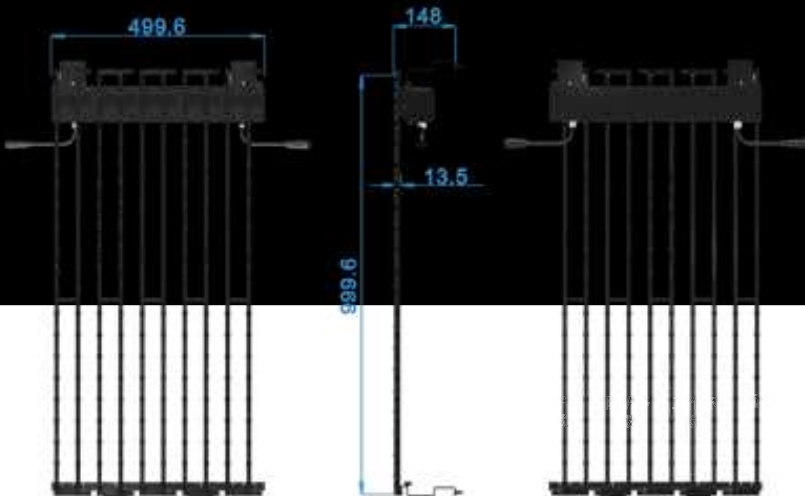



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

格空屏 GSP5050





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXR系列

- 极窄边框设计
安装便捷





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXR系列

- 极窄边框设计
安装便捷

★产品特点★

01. 安装便捷

采用模块化设计,易于箱体组装、安装

02. 维护便捷


操作简单,模块可单独替换,降低维护成本

03. 高度稳定


全新结构,满足吊装、立装要求与户内外使用要求

04. 多样化控制

远程集群控制,可以轻松地同时控制单个和多个屏体



玻璃幕墙



展览展示



观光电梯



舞台演出



商业广场



玻璃栈道



★产品参数★

产品	KTR 1	KTR 2	KTR 3	KTR 5	KTR 8	KTR 10	KTR 15
像素间距	1.9*3.9mm	2.8*5.6mm	3.91*7.8mm	5.2*10.4mm	7.8*7.8mm	10.4*10.4mm	15.625*15.625mm
像素密度	129,024 dot/ m ²	61,952 dot/ m ²	32,768 dot/ m ²	18,432 dot/ m ²	16,384 dot/ m ²	9,216 dot/ m ²	4,096 dot/ m ²
模组分辨率	252*16dots	176*22 dots	128*16 dots	96*12 dots	64*16 dots	48*12 dots	32*8 dots
箱体分辨率	504*128 dots	352*88 dots	256*64 dots	192*48 dots	128*64 dots	96*48 dots	64*32 dots
透明度	>42%	>45%	>65%	>75%	>65%	>75%	>85%
箱体规格	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
箱体重量	<4.5kg	<4.5kg	<4.5kg	<4.5kg	<4.5kg	<4.5kg	<4.5kg
亮度	800-4,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-8,000 nits	800-7,500 nits
刷新频率	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz
平均功率	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²
最大功率	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²
电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源
驱动IC	SM16218	CS2017	CS2017	CS2017	CS2017	CS2017	ICND2110

尺寸、亮度、刷新、颜色等可定制



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXM系列

- 无边框设计
极致透明





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 ➤ NRXM系列

- 无边框设计
极致透明

★产品特点★

01. 纤细轻盈

屏体厚度3.5MM,产品每平米重量7KG左右

02. 高度透明


高通透率,对玻璃幕墙采光透视影响很小

03. 模块化设计

采用模块化设计,易于箱体组装、安装

04. 视角广

160°可视角度,可从多个角度观看屏体



橱窗展示



空间设计



展览展示



广电演播



室内大厅



舞台演出



★产品参数★

产品	KTM 1	KTM 2	KTM 3	KTM 5	KTM 8	KTM 10	KTM 15
像素间距	1.9*3.9mm	2.8*5.6mm	3.91*7.8mm	5.2*10.4mm	7.8*7.8mm	10.4*10.4mm	15.625*15.625mm
像素密度	129,024 dot/ m ²	61,952 dot/ m ²	32,768 dot/ m ²	18,432 dot/ m ²	16,384 dot/ m ²	9,216 dot/ m ²	4,096 dot/ m ²
模组分辨率	252*16dots	176*22 dots	128*16 dots	96*12 dots	64*16 dots	48*12 dots	32*8 dots
箱体分辨率	504*128 dots	352*88 dots	256*64 dots	192*48 dots	128*64 dots	96*48 dots	64*32 dots
透明度	>42%	>45%	>65%	>75%	>65%	>75%	>85%
箱体规格	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
箱体重量	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg
亮度	800-4,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-8,000 nits	800-7,500 nits
刷新频率	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz
平均功率	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²
最大功率	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²
电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源
驱动IC	SM16218	CS2017	CS2017	CS2017	CS2017	CS2017	ICND2110

尺寸、亮度、刷新、颜色等可定制



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 ➤ NRXS系列

- 柔性框架设计
支持弯曲安装





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 ➤ NRXS系列

- 柔性框架设计
支持弯曲安装

★产品特点★

01. 柔性框架设计

支持弯曲安装, 提供曲面艺术与宽阔视角

02. 纤细轻盈


产品厚度3.5MM, 产品每平方米重量7KG左右

03. 高度透明

高通透率, 对玻璃幕墙采光透视影响很小

04. 可定制化

可根据现场尺寸, 特殊定制, 充分利用场地



玻璃幕墙



展览展示



观光电梯



舞台演出



广电演播



室内大厅



★产品参数★

产品	KTS 1	KTS 2	KTS 3	KTS 5	KTS 8	KTS 10	KTS 15
像素间距	1.9*3.9mm	2.8*5.6mm	3.91*7.8mm	5.2*10.4mm	7.8*7.8mm	10.4*10.4mm	15.625*15.625mm
像素密度	129,024 dot/ m ²	61,952 dot/ m ²	32,768 dot/ m ²	18,432 dot/ m ²	16,384 dot/ m ²	9,216 dot/ m ²	4,096 dot/ m ²
模组分辨率	252*16dots	176*22 dots	128*16 dots	96*12 dots	64*16 dots	48*12 dots	32*8 dots
箱体分辨率	504*128 dots	352*88 dots	256*64 dots	192*48 dots	128*64 dots	96*48 dots	64*32 dots
透明度	>42%	>45%	>65%	>75%	>65%	>75%	>85%
箱体规格	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
箱体重量	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg
亮度	800-4,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-8,000 nits	800-7,500 nits
刷新频率	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz
平均功率	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²
最大功率	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²
电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源
驱动IC	SM16218	CS2017	CS2017	CS2017	CS2017	CS2017	ICND2110

尺寸、亮度、刷新、颜色等可定制



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXPOSTER 系列

- 移动式广告机, 支持同步播放





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXPOSTER 系列

- 单面广告机
灵活耐用

★产品特点★

01. 安装便捷

采用模块化设计,易于箱体组装、安装

02. 可移动性

支持多种安装方式,可根据需求采用悬挂,座装且可移动

03. 兼容性强

支持用移动设备与PC端设备随意更换视频

04. 可多样化控制

远程集群控制,可以轻松地同时控制单个和多个显示器



商场专柜



室内大厅



会议场所



办公场地



展览展示



室内玄关



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXPOSTER 系列

- 双面广告机
无缝连接

★产品特点★

01. 安装便捷

采用模块化设计,易于箱体组装、安装

02. 可移动性

支持多种安装方式,可根据需求采用悬挂,座装且可移动

03. 兼容性强

支持用移动设备与PC端设备随意更换视频

04. 双面展示

支持双面同时播放,多台设备无缝拼接组合,更多方式选择



商场专柜



室内大厅



会议场所



办公场地



展览展示



室内玄关



★产品参数★

产品	KTP 1	KTP 2	KTP 3	KTP 5	KTP 8	KTP 10	KTP 15
像素间距	1.9*3.9mm	2.8*5.6mm	3.91*7.8mm	5.2*10.4mm	7.8*7.8mm	10.4*10.4mm	15.625*15.625mm
像素密度	129,024 dot/ m ²	61,952 dot/ m ²	32,768 dot/ m ²	18,432 dot/ m ²	16,384 dot/ m ²	9,216 dot/ m ²	4,096 dot/ m ²
模组分辨率	252*16dots	176*22 dots	128*16 dots	96*12 dots	64*16 dots	48*12 dots	32*8 dots
箱体分辨率	504*128 dots	352*88 dots	256*64 dots	192*48 dots	128*64 dots	96*48 dots	64*32 dots
透明度	>42%	>45%	>65%	>75%	>65%	>75%	>85%
箱体规格	1000**2000*500mm	1000**2000*500mm	1000**2000*500mm	1000**2000*500mm	1000**2000*500mm	1000**2000*500mm	1000**2000*500mm
箱体重量	30kg	30kg	30kg	30kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg
亮度	800-4,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-8,000 nits	800-7,500 nits
刷新频率	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz
平均功率	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²
最大功率	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²
电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源
驱动IC	SM16218	CS2017	CS2017	CS2017	CS2017	CS2017	ICND2110

尺寸、亮度、刷新、颜色等可定制



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXDORIC 系列

- 圆柱式吊顶设计, 艺术展示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXDORIC 系列

- 圆柱式吊顶设计
艺术展示

★产品特点★

01. 弯曲模组

柔性框架设计, 支持弯曲安装, 提供多种艺术效果

02. 可定制化


可根据现场尺寸, 特殊定制, 充分利用场地

03. 箱体轻薄

屏体厚度3.5MM, 产品每平方米重量6KG左右

04. 360° 视觉

360° 可视, 支持全方位视角观看



商场中庭



会议大厅



舞台演出



机场大厅



展厅展馆



酒店大厅



★产品参数★

产品	KTD 1	KTD 2	KTD 3	KTD 5	KTD 8	KTD 10	KTD 15
像素间距	1.9*3.9mm	2.8*5.6mm	3.91*7.8mm	5.2*10.4mm	7.8*7.8mm	10.4*10.4mm	15.625*15.625mm
像素密度	129,024 dot/ m ²	61,952 dot/ m ²	32,768 dot/ m ²	18,432 dot/ m ²	16,384 dot/ m ²	9,216 dot/ m ²	4,096 dot/ m ²
模组分辨率	252*16dots	176*22 dots	128*16 dots	96*12 dots	64*16 dots	48*12 dots	32*8 dots
箱体分辨率	504*128 dots	352*88 dots	256*64 dots	192*48 dots	128*64 dots	96*48 dots	64*32 dots
透明度	>42%	>45%	>65%	>75%	>65%	>75%	>85%
箱体规格	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
箱体重量	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg
亮度	800-4,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-5,500 nits	800-8,000 nits	800-7,500 nits
刷新频率	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz
平均功率	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²
最大功率	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²
电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源
驱动IC	SM16218	CS2017	CS2017	CS2017	CS2017	CS2017	ICND2110


尺寸、亮度、刷新、颜色等可定制



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 ➤ NRXO系列

- 户外防水透明屏

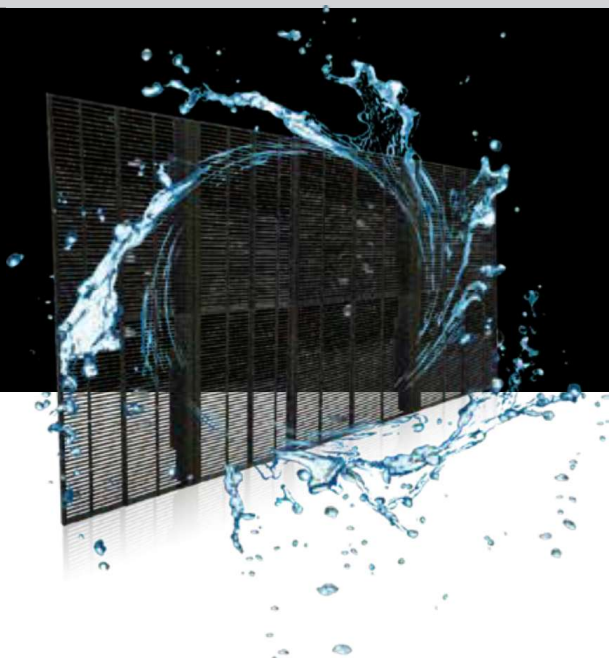



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXO系列

● 户外防水透明屏

★产品特点★

01. 防水防潮

采用灌胶设计原理,使整个箱体形成防水保护层,从而达到防水防潮的效果户外屏防护等级 $\geq$ IP65

02. 防高温、防暴晒


根据户外环境需求,户外屏需具有防日晒雨淋的作用,日晒最高温度可达50°C

03. 高度定制

可根据现场尺寸,特殊定制,充分利用场地

04. 多样化控制

远程集群控制,可以轻松的同时控制单个和多个屏体

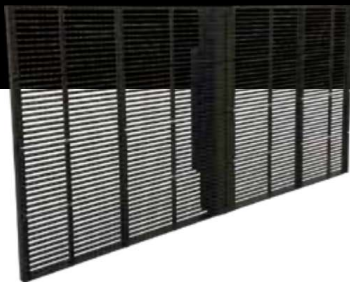

建筑外墙



大门招牌



户外广告



公交站台



露天舞台



指示牌



★产品参数★

产品	KTO 3	KTO 5	KTO 8	KTO 10
像素间距	3.91*7.8mm	5.2*10.4mm	7.8*7.8mm	10.4*10.4mm
像素密度	32,768 dot/ m ²	18,432dot/ m ²	16,384 dot/ m ²	9,216 dot/ m ²
模组分辨率	128*16 dots	96*12 dots	64*16 dots	48*12 dots
箱体分辨率	256*64 dots	192*48 dots	128*64 dots	96*48 dots
透明度	>30%	>35%	>40%	>45%
箱体规格	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
箱体重量	<12kg	<12kg	<12kg	<12kg
亮度	800-5500 nits	800-5500 nits	800-5500 nits	800-5500 nits
刷新频率	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz
平均功率	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²
最大功率	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	350/700 W/ m ²
电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源
驱动IC	SM16218	SM16218	SM16218	SM16218

尺寸、亮度、刷新、颜色等可定制



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXO-B 系列

- 户外防水
侧发光透明屏





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXO-B 系列

- 户外防水
侧发光透明屏

★产品特点★

01. 防水防潮

采用灌胶设计原理, 使整个箱体形成防水保护层, 从而达到防水防潮的效果户外屏防护等级 $\geq$ IP65

02. 防高温、防暴晒

根据户外环境需求, 户外屏需具有防日晒雨淋的作用, 日晒最高温度可达50°C

03. 高度定制

可根据现场尺寸, 特殊定制, 充分利用场地

04. 多样化控制

远程集群控制, 可以轻松的同时控制单个和多个屏体



建筑外墙



大门招牌




户外广告



公交站台



露天舞台



指示牌



★产品参数★

产品	KTO 3	KTO 5	KTO 8	KTO 10
像素间距	3.91*7.8mm	5.2*10.4mm	7.8*7.8mm	10.4*10.4mm
像素密度	32,768 dot/ m ²	18,432dot/ m ²	16,384 dot/ m ²	9,216 dot/ m ²
模组分辨率	128*16 dots	96*12 dots	64*16 dots	48*12 dots
箱体分辨率	256*64 dots	192*48 dots	128*64 dots	96*48 dots
透明度	>30%	>35%	>40%	>45%
箱体规格	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
箱体重量	<12kg	<12kg	<12kg	<12kg
亮度	800-5500 nits	800-5500 nits	800-5500 nits	800-5500 nits
刷新频率	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz
平均功率	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²
最大功率	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	350/700 W/ m ²
电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源
驱动IC	SM16218	SM16218	SM16218	SM16218


尺寸、亮度、刷新、颜色等可定制



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXF 贴膜屏系列

- 任意玻璃粘贴
无需繁琐安装

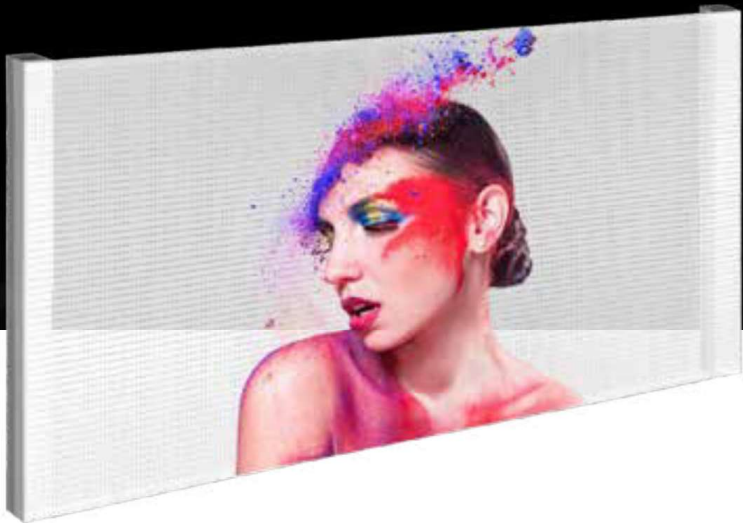



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXF 贴膜屏系列

- 户外防水
侧发光透明屏

★产品特点★

01.任意粘贴

任意玻璃粘贴, 无需繁琐安装

02.任意裁剪

4MM无龙骨设计, 可任意裁剪尺寸大小

03.高度定制

可根据现场尺寸, 特殊定制, 充分利用场地

04.视角广

160°可视角度, 可从多个角度观看屏体



玻璃幕墙



展览展示



舞台演出



机场大厅



展厅展馆



酒店大厅



★产品参数★

产品	KTA 3	KTA 5.2	KTA 8	KTA 10	KTA 15
像素间距	3.91*7.8mm	5.2*5.2mm	7.8*7.8mm	10.4*10.4mm	15.625*15.625mm
像素密度	32,768 dot/ m ²	36,852 dot/ m ²	16,384 dot/ m ²	9,216 dot/ m ²	4,096 dot/ m ²
模组分辨率	128*16 dots	192*24 dots	64*16 dots	48*12 dots	32*8 dots
箱体分辨率	256*64 dots	192*192 dots	128*64 dots	96*48 dots	64*32 dots
透明度	>65%	>60%	>65%	>75%	>85%
箱体规格	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
箱体重量	7kg	7kg	7kg	7kg	7kg
亮度	500-4000 nits	500-4000 nits	500-4,000 nits	500-3500 nits	500-2000nits
刷新频率	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz
平均功率	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²
最大功率	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	350/700 W/ m ²	300/600W/ m ²
电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源
驱动IC	灯驱合一	灯驱合一	灯驱合一	灯驱合一	灯驱合一


尺寸、亮度、刷新、颜色等可定制



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXG玻璃屏 系列

- 在玻璃上自发光成像
完美依附替代常规玻璃

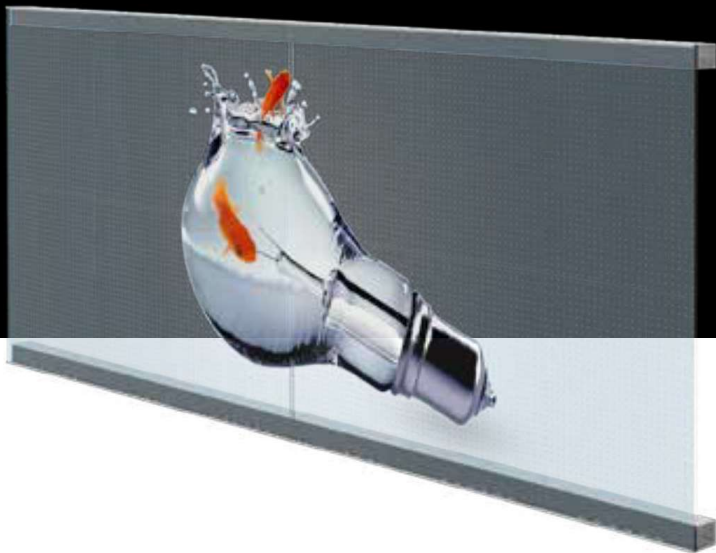



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXG玻璃屏 系列 (座装玻璃屏)

- 在玻璃上自发光成像
完美依附替代常规玻璃

★产品特点★

01.高度透明

高通透率,对玻璃幕墙采光透视影响很小

02.替代玻璃


实现替代玻璃,避免二次安装,减少安装成本

03.全定制化

可根据现场尺寸,特殊定制,充分利用场地

04.模块化设计

采用模块化设计,易于箱体组装、安装

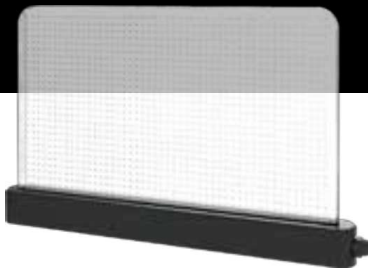

玻璃幕墙



玻璃橱窗



公共指示



智能牌匾



玻璃栈道



展厅展馆



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXG玻璃屏 系列 (圆弧玻璃屏)

- 在玻璃上自发光成像
完美依附替代常规玻璃

★产品特点★

01. 高度透明

高通透率, 对玻璃幕墙采光透视影响很小

02. 替代玻璃


实现替代玻璃, 避免二次安装, 减少安装成本

03. 全定制化

可根据现场尺寸, 特殊定制, 充分利用场地

04. 模块化设计

采用模块化设计, 易于箱体组装、安装



玻璃幕墙



玻璃橱窗



公共指示



智能牌匾



玻璃栈道



展厅展馆



产品	GTR 4.6	GTR 5.2	GTR 8	GTR 10
像素间距	4.6*4.6mm	5.2*10.4mm	7.8*7.8mm	10.4*10.4mm
像素密度	46,656 dot/ m ²	36,864 dot/ m ²	16,384 dot/ m ²	9,216 dot/ m ²
模组分辨率	108*54 dots	96*48 dots	64*16 dots	48*12 dots
箱体分辨率	216*108 dots	192*96 dots	128*64 dots	96*48 dots
透明度	>75%	>80%	>75%	>85%
箱体规格	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
箱体重量	<16kg	<16kg	<16kg	<16kg
亮度	500-4000 nits	500-4000 nits	500-4,000 nits	500-3500 nits
刷新频率	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz
平均功率	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²	160-240 W/ m ²
最大功率	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	400/800 W/ m ²	350/700 W/ m ²
电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源
驱动IC	灯驱合一	灯驱合一	灯驱合一	灯驱合一


尺寸、亮度、刷新、颜色等可定制



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXJ 晶膜屏 系列

- 轻巧、超薄、高通透
外形简约美观

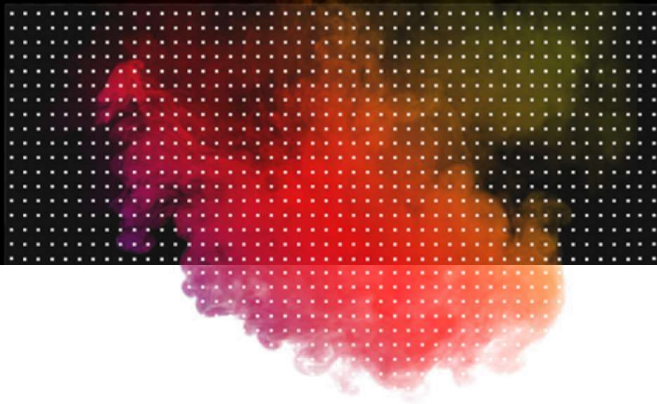



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

透明屏 NRXJ 晶膜屏 系列

- 轻巧、超薄、高通透
外形简约美观

★产品特点★

01. 极致轻薄

超薄透明屏幕，薄到只有1.2毫米

02. 任意裁剪

轻薄柔性材质，可任意裁剪尺寸大小

03. 可定制化

可根据现场尺寸，特殊定制，充分利用场地

04. 模块化设计

采用模块化设计，易于箱体组装、安装



玻璃幕墙



玻璃橱窗



公共指示



智能牌匾



展厅展馆



酒店大厅



★产品参数★

产品	KTJ 3	KTJ 5	KTJ 8	KTJ 10	KTJ 15
像素间距	3.91*7.8mm	5.2*10.4mm	7.8*7.8mm	10.4*10.4mm	15.625*15.625mm
像素密度	32,768 dot/ m ²	18,432 dot/ m ²	16,384 dot/ m ²	9,216 dot/ m ²	4,096 dot/ m ²
模组分辨率	128*16 dots	96*12 dots	64*16 dots	48*12 dots	32*8 dots
箱体分辨率	256*64 dots	192*48 dots	128*64 dots	96*48 dots	64*32 dots
透明度	>65%	>75%	>65%	>75%	>85%
箱体规格	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm	1000*500mm
箱体重量	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg	<3.5kg
亮度	800-3500 nits	800-3500 nits	800-3500 nits	800-3500 nits	800-2000 nits
刷新频率	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz	≥1,920 Hz
平均功率	160-400 W/ m ²	160-400 W/ m ²	160-400 W/ m ²	160-400 W/ m ²	160-400 W/ m ²
最大功率	400/1200 W/ m ²	400/1200 W/ m ²	400/1200 W/ m ²	400/1200 W/ m ²	400/1200 W/ m ²
电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源	金威源/华云电源
驱动IC	WS2816C -2121	WS2816C -2121	WS2816C -2121	WS2816C -2121	WS2816C -2121



----- 尺寸、亮度、刷新、颜色等可定制 -----



★NRXJ晶膜屏产品特点示意图★

模块化组合, 安装便捷

超薄设计, 纤细轻盈

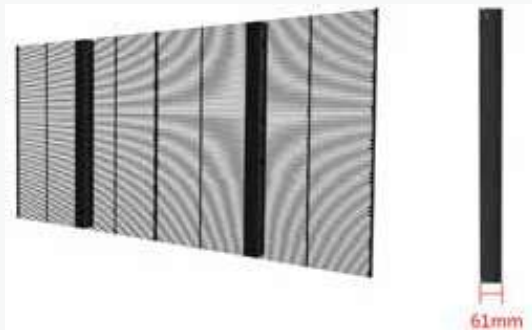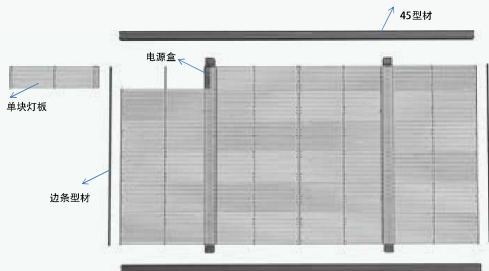



★NRXJ晶膜屏产品特点示意图★


任意尺寸拼接, 充分利用场地





★NRXJ晶膜屏产品特点示意图★

多样化控制,更快捷便利

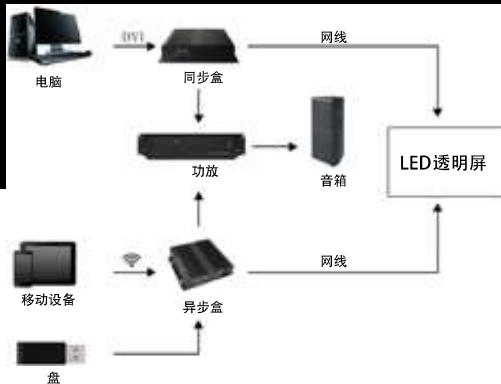

产品对比



保持全彩高清

VS




其他品牌.色彩变暗

透明屏使用三年后,屏幕效果和刚使用时一样全彩高清;市场上其他品牌透明屏使用三年后,画面颜色变暗画质不清晰。




★NRXJ晶膜屏产品特点示意图★


产品对比




正发光可视角度



其他品牌.侧发光可视角度




正发光通透良好



其他品牌.侧发光通透不佳



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

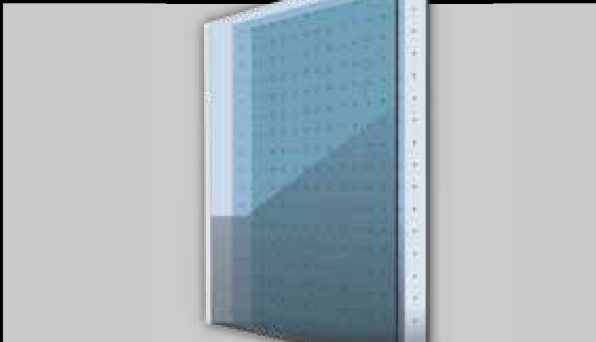

智能玻璃显示屏介绍

巨晶智能玻璃显示屏具有建筑玻璃原有的LOW-E功能,中空隔音、隔热功能,是一种安全、节能、可亮化显示的媒体与建筑材料的结合体;具有高亮度、可调节,点阵可按客户要求定制;是一种美观,有再生价值的建筑材料;可同时具备媒体播放和城市亮化的功能,是目前市场上高端显示产品。可广泛应用于玻璃幕墙、玻璃橱窗、公共展示、智能牌匾等领域。

产品类型	F80	F20	F30	F38
尺寸范围	22*22	22*22	32*32	40*40
分辨率	1900x1900	2500x2500	3840x3840	4096x4096
厚度规格	18mm	18mm	18mm	18mm
最大功耗(W/m²)	600 (W/m²)	250 (W/m²)	115 (W/m²)	115 (W/m²)
平均功耗(W/m²)	300 (W/m²)	80 (W/m²)	36 (W/m²)	42 (W/m²)
透明度	94%	94%	92%	92%
重量(kg)	4000-4500	900-1000	3000-3500	2500-3000
使用寿命	15-20年	15-20年	15-20年	15-20年
工作温度范围	工作温度范围: -20°~60℃	工作温度范围: -20°~60℃	工作温度范围: -20°~60℃	工作温度范围: -20°~60℃
存储温度	标准产品要求定制	标准产品要求定制	标准产品要求定制	标准产品要求定制
运输包装尺寸	标准产品要求定制	标准产品要求定制	标准产品要求定制	标准产品要求定制
控制接口	(请见)	(请见)	(请见)	(请见)

1. 巨晶智能玻璃显示屏, 采用先进的LED光源技术, 具有低功耗、高亮度、长寿命等特点。
 2. 巨晶智能玻璃显示屏, 采用先进的LED光源技术, 具有低功耗、高亮度、长寿命等特点。
 3. 巨晶智能玻璃显示屏, 采用先进的LED光源技术, 具有低功耗、高亮度、长寿命等特点。
 4. 巨晶智能玻璃显示屏, 采用先进的LED光源技术, 具有低功耗、高亮度、长寿命等特点。
 5. 巨晶智能玻璃显示屏, 采用先进的LED光源技术, 具有低功耗、高亮度、长寿命等特点。
 6. 巨晶智能玻璃显示屏, 采用先进的LED光源技术, 具有低功耗、高亮度、长寿命等特点。



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



01 CASE SHOW

案例展示





Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司



02 CASE SHOW

案例展示







显示艺术装置





DNA装置介绍

这种螺旋形结构普遍存在于宇宙中有机体中，该装置提供一个艺术对象，提供多感官的刺激，在艺术结构的基础上，可增加了人与光的互动，在视觉和声学动画上进行有趣的展示，强调了结构形式所传达的活力。

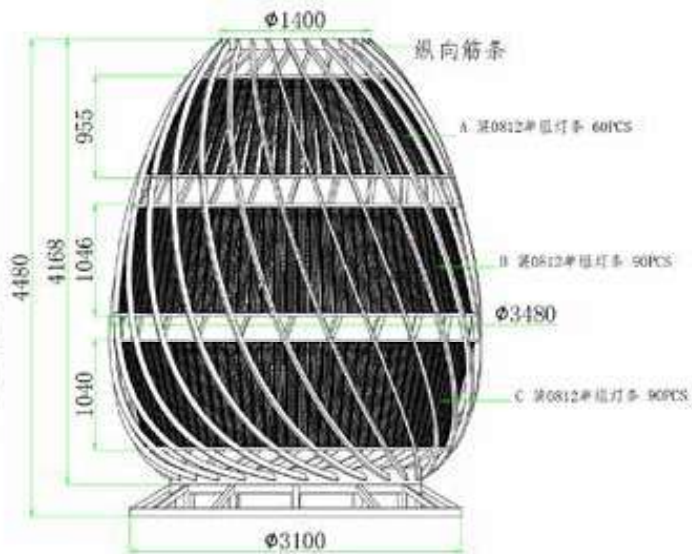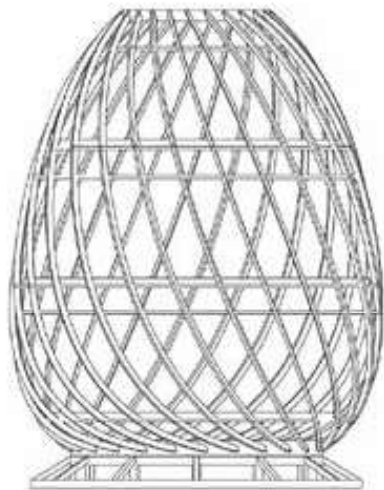




Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

艺术装置

GSP0812

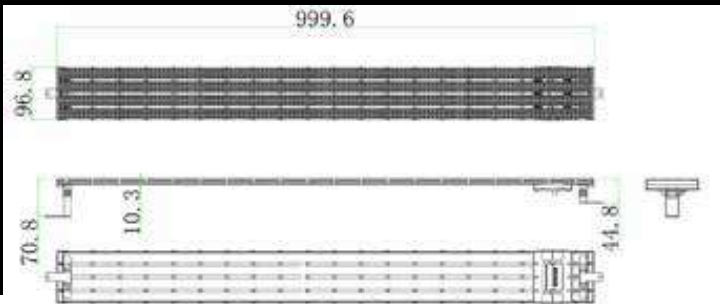

GSP0812单组规格:1000*96.8MM

型号	像素间距mm	像素密度点/m	模组像素点	LED类型	亮度cd/m ²	透明度	视角	灰度等级bit	扫描方式	刷新频率Hz	换帧频率Hz	平均功耗W/m ²	最大功耗W/m ²	维护方式	防护等级	工作环境	重量Kg/m ²
GSP0812单组	8*12	960	120*8	SMD 3535	7000	20%	160度	14	1/4	3840	60	180	560	后维护	IP65	-20~50℃	13




Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

艺术装置 GSP0812






Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

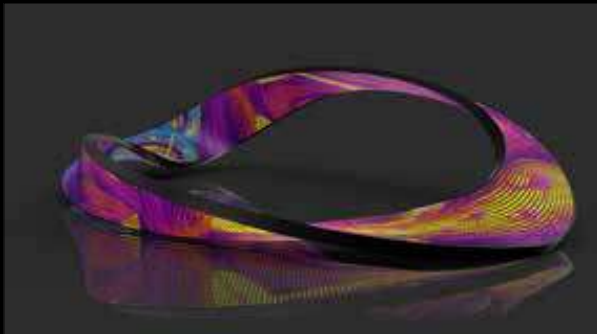

莫比斯环装置介绍

这公元1858年,德国数学家莫比乌斯(MOBIUS, 1790~1868)和约翰·李斯丁发现:把一根纸条扭转 180° 后,两头再粘接起来做成的纸带圈,具有魔术般的性质。普通纸带具有两个面(即双侧曲面),一个正面,一个反面,两个面可以涂成不同的颜色;而这样的纸带只有一个面一只小虫可以爬遍整个曲面而不必跨过它的边缘。这种纸带被称为“莫比乌斯带”款装置灵感来源于莫比斯环,用格栅屏排列而成的面可以显示广告内容,实现商业效果的同时具有艺术性,适合用于各种商业场所。



外轮廓可以定制颜色和表面处理效果,不同的色彩适用不同的场合。



Ever Trade Engineering Ltd.
創 業 工 程 有 限 公 司




幻镜装置介绍

极强的可塑性使这款装置可以组合为各种形状,它可以配合各种雕塑装置艺术,使其融入灯光元素,成为更具有科技感的灯光雕塑。





元尺寸:

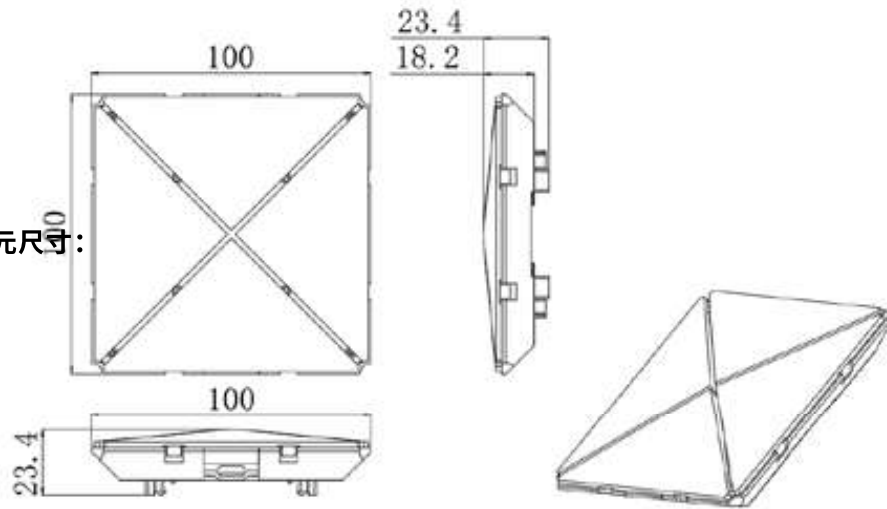




结构;

将幻镜产品扣(或推)进去;

取下这个幻镜产品进行维护;

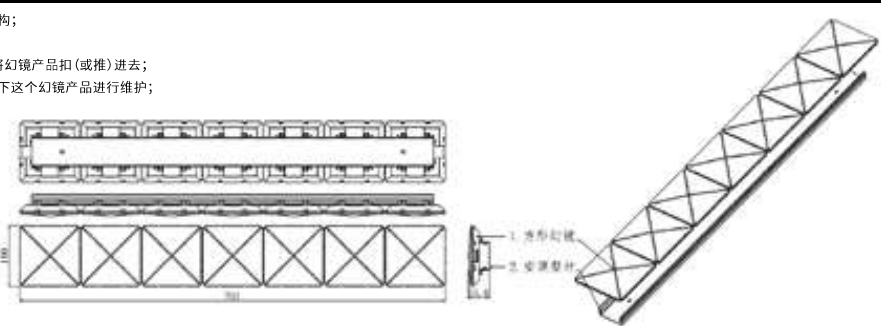


幻镜参数:1000*1000MM

型号	像素间距mm	像素密度点/m	模组像素点	LED类型	亮度cd/m ²	视角	灰度等级bit	扫描方式	刷新频率Hz	换帧频率Hz	平均功耗W/m ²	最大功耗W/m ²	维护方式	防护等级	工作环境	重量Kg/m ²
幻镜10015	8*8	6400	64*8	SMD RGB 3535	6000	120度	14	静态	3840	60	400	800	后维护	IP65	-20~50℃	16



Ever Trade Engineering Ltd.
創業工程有限公司

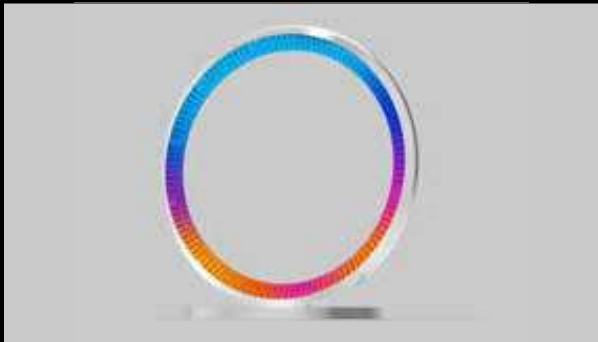


慧眼装置介绍

忙碌的我们很少抬头看看天空，而仰天的“慧眼”已把天空映于表面。当你细味着映照的景色时更会发现，繁华的喧嚣也凝聚其中，这款互动艺术装置由幻境模块拼接而成，白天镜面的表面反射天空与城市的镜像，晚上它是一款具有互动功能，可以显示广告内容的灯光雕塑。





Ever Trade Engineering Ltd.
創 業 工 程 有 限 公 司

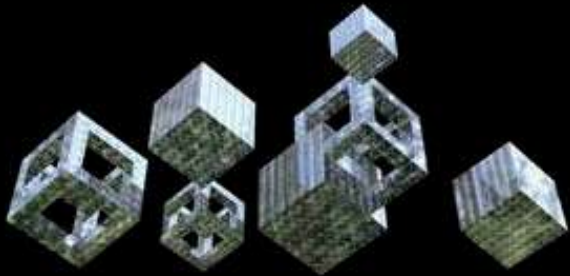

智慧魔方

这款装置采用高科技材料幻境模块组合而成，白天是富有科技感的镜面效果，晚上可以显示内容，用大小不一的两种方块随机组合而成，寓意不同的知识领域，中空方块代表已经解开的科学谜题，实心的方块代表仍未解开的科学谜题，寓意人类在科学研究上持续突破，人类的智慧不断提高。






Ever Trade Engineering Ltd.
創 業 工 程 有 限 公 司



知识之钥

这款装置采用高科技材料幻境模块组合而成，白天是富有科技感的镜面效果，晚上可以显示内容，顶部是一把钥匙，代表解开科学谜题的知识之钥，底部用大小不一的两种方块随机组合而成，寓意不同的知识领域，中空方块代表已经解开的科学谜题，实心的方块代表仍未解开的科学谜题，寓意人类在科学研究上持续突破，人类的智慧不断提高。

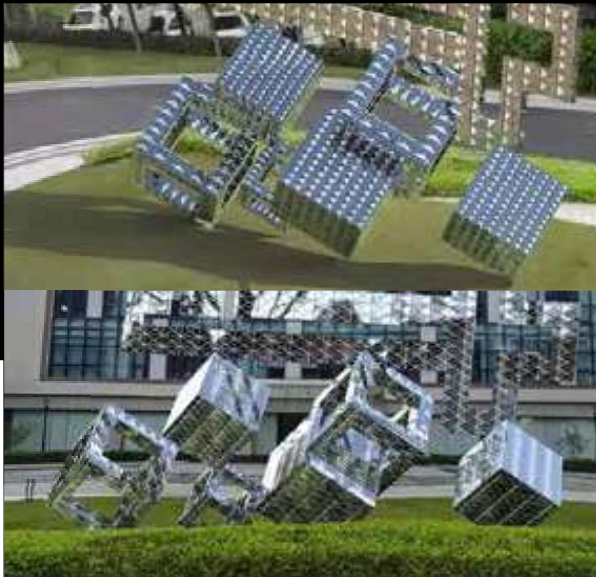



Unit D, 3/F, Wing Hong Factory Building, 18-26 Kwai Fung
Crescent, Kwai Chung, N.T., H.K.

香港新界葵涌葵豐街18-26號永康工業大廈3樓D室

Email: adm@ever-trade.com.hk

Phone: 2435-6504

Fax: 2436-4512